tel. (+48) 32 453 91 70
fax (+48) 32 453 91 85
e-mail: info@pol-eko.com.pl
internet: www.pol-eko.com.pl
POL-EKO-APARATURA SP. J.
A. POLOK – KOWALSKA, S. KOWALSKI
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. KOKOSZYCKA 172 C

Техническая спецификация

сухожаровый шкаф
SLN 32 Smart

Представленная выше фотография является только иллюстрацией, на которой показаны дополнительные опции, не включенные в стандартное исполнение. Реальный внешний вид, в частности, цвет и структура материала могутт отличаться от представленных на фотографии.

Преимущества контроллера SMART:
- сенсорный экран 4,3 дюйма
- LAN, USB-порты для передачи данных
- многосегментные программы времени и температуры
- визуальная и звуковая сигнализация
- внутренняя память для программ и хранения данных
- реестр событий
- Руководство пользователя доступно для скачивания с контроллера на USB-накопитель
- быстрое изменение параметров программы
- панель сигнализации
- возможность работы с экраном в латексных перчатках

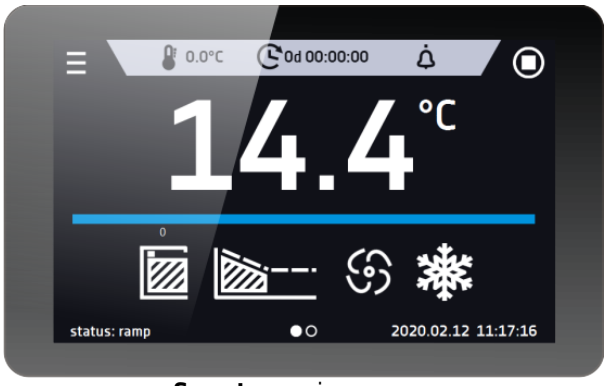

Smart - preview screen

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
циркуляция воздуха	естественная
объем камеры [Л]	32
полезный объем камеры [Л]	32
контроллер	микропроцессорный PID
дисплей	4,3" цветная сенсорная панель
ТЕМПЕРАТУРА	
диапазон температур [°C]	на 5°C выше комнатной температуры... +300°C
регулирование температуры каждый ...[°C]	0,1
стабильность температуры при 105°C [°C]	0,4
равномерность температуры при 105°C [°C]	2,5
температурная защита от перегрева	класс 2.0 по DIN 12880 / класс 3.1 (опция)
КАМЕРА	
тип дверцы	сплошная
материал камеры	
Smart	нержавеющая сталь по DIN 1.4301
IG Smart	нержавеющая сталь по DIN 1.4301
материал корпуса	
Smart	стальной лист с порошковой покраской
IG Smart	нержавеющая сталь с льняной структурой

габариты [мм] /1/	
ширина A	590
высота B	640
глубина C	520
внутренние размеры камеры [мм]	
ширина D	400
высота E	320
глубина F	250

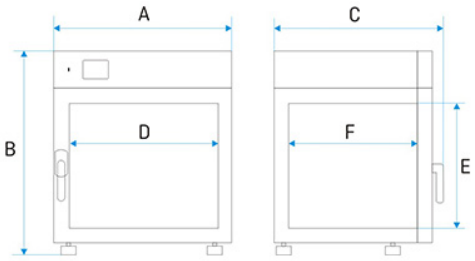

число полок (стандартно | макс.)	1 | 3
макс. нагрузка на одну полку [кг] /2/	10
макс. нагрузка оборудования [кг]	30
масса [кг]	35

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
напряжение питания*	230V 50-60Hz
номинальная мощность [Вт]	1200
срок гарантии	24 месяца
изготовитель	POL-EKO-APARATURA

все вышеперечисленные технические данные относятся к изделиям в стандартном исполнении (без дополнительного оборудования)
* - другие источники питания по запросу
1 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового кабеля
2 - при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности
3 - усиленная полка
4 - усиленная версия

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

Код заказа: */P INOX — Проволочная полка из нержавеющей стали

Код заказа: */PP — Перфорированная полка

Код заказа: KUW GN*/* — Поддон (кювета) из нержавеющей стали

Код заказа: HEPA — HEPA-фильтр поступающего воздуха



Код заказа: OCZ/N — Порт доступа для внешнего датчика

Код заказа: LabDesk — Программное обеспечение LabDesk

Код заказа: IQ/OQ/PQ — Калибровка и квалификация IQ, OQ, PQ

Код заказа: */3.1 — Температурная защита класса 3.1 по DIN 12880



Код заказа: BPP 12 — резервная батарея для поддержки работы дисплея

Код заказа: PORT ALARM — Порт тревоги - сигнализация